

Signalsteckverbinder Serie TU Einfacher und schneller Verriegeln mit Bajonett

Die UC Serie von Coninvers ist eine bereits seit Jahren etablierte Signalsteckverbinder-Familie. Sie zeichnet sich u.a. durch den erweiterten Kabeleinlass-Bereich bis \varnothing 14,5 mm und die universelle Schirmanbindung aus.

Diese Serie wird nun erweitert, indem anstelle der M23 Schraubverriegelung eine Bajonett-Verriegelung eingeführt wird. Die neue Produktfamilie begründet die TU Serie.



Neue Serie TU: Bajonett-Verriegelung, erweiterter Kabeleinlass-Bereich bis \varnothing 14,5 mm und universelle Schirmanbindung

Produktspektrum Serie TU

Kabelsteckverbinder gerade: Bauform **8U**
Kabelsteckverbinder gewinkelt: Bauform **TU**
Kupplungssteckverbinder gerade: Bauform **9U**
Gerätesteckverbinder,
Vordewandmontage, axiale Dichtung: Bauform **W**

Gerätesteckverbinder, Hinterwandmontage,
axiale/radiale Dichtung,
Befestigungsgewinde 4 x M3: Bauform **4**
Gerätesteckverbinder, Hinterwandmontage,
axiale/radiale Dichtung,
Befestigungsbohrung 4 x \varnothing 3,2: Bauform **5**
Im übrigen gelten die Produkteigenschaften und
korrespondierenden Spezifikationen der UC Serie.

Produktmerkmale - Serie TU

- Leichtgängige, robuste Bajonett-Verriegelung
- Reproduzierbare, konstante Schließkräfte durch axiale Federkraft.
- Vielfalt verfügbarer Polbilder in Buchsen-/Stiftausführung, Drehrichtung Standard oder Gegenlauf mit Crimp-, Löt-, Schraub-, und Einlöt-Kontaktanschluss.
- Robuste Industrieausführung.

Die bisherige TC Serie mit Bajonett-Verriegelung


Diese Produktfamilie, basierend auf der M23 Signalsteckverbinder-Serie RC, wird weiterhin angeboten und geliefert solange Bedarf besteht.

Für Neuentwicklungen empfehlen wir die neue TU Serie. Langfristig wird sie auch die TC Serie ablösen.

Produktverfügbarkeit

Lieferfähig sind alle Produkte der Serie TU ab 2. Quartal 2003.

- Steckverbinder Serie TU mit Bajonett-Verriegelung
- Kabeleinlass max. Ø 14,5 mm
- EMV-Ausführung
- Schutzart IP 67

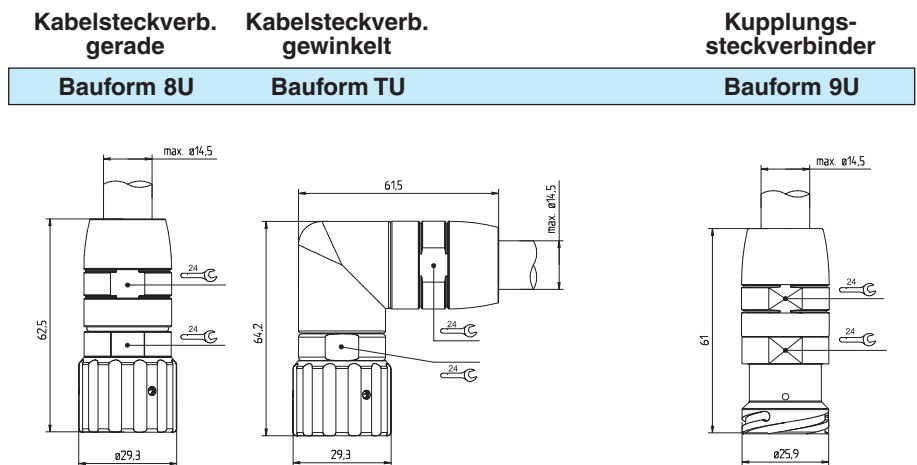

- Gerätesteckverbinder Serie TU mit Bajonett-Verriegelung
- EMV-Kontaktfläche
- Flachdichtung oder O-Ring

